

HL-XC3000

信创服务器规格书



版本说明

序号	日期	版本号	描述说明	修订人
01	2024.09.03	V1.5	排版内容更新	王炳方

版权保护及声明

本手册为浙江华络通信设备有限公司的知识产权，内容受版权保护，版权所有。如未先得到浙江华络通信设备有限公司的任何书面许可，不得以机械的，电子或其他任何方式进行复制。除列明随产品配置的配件外，本手册包含的内容并不代表本公司的承诺，我们非常小心地编写手册，但我们对于本手册的内容不保证完全正确，因为我们的产品一直在持续地改良及更新，故我方保留随时做出修改而不予另行通知的权利。对于任何安装、使用不当而导致的直接、间接、有意或无意损坏及隐患概不负责。您在订购产品前，请向您的供应商详细了解产品性能是否符合您的需求。


产品说明

HL-XC3000 信创服务器 是基于海光 3350 处理器的 2U 机架式服务器系列产品。适用于数据分析处理、数据计算、分布式存储等多种应用场。该服务器具有通用性好、能耗低、可靠性高、易管理、易部署等优点。

产品特点

- 采用海光 3350 处理器
- 4 个 DDR4 U-DIMM 内存插槽；最大支持 256G 2666MHz
- 4 个 USB, 2 个 RJ45/210 网口, 1 个 VGA;
- 支持 8 个 3.5 寸热插拔存储盘
- 集成 BMC AST2500 芯片,支持 IPMI 2.0 高级管理功能
- AC220V 550W 1+1 冗余电源
- 尺寸深 660mm x 宽 435mm x 高 88mm

产品尺寸

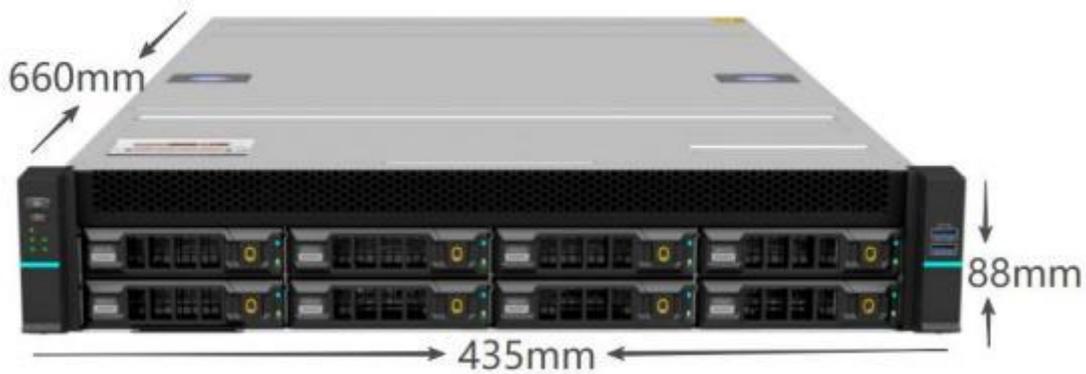

硬件规格

型 号	HL-XC3000
硬件规格	
CPU	海光 3350 处理器 8 核 3.0GHz
内存	16G 内存, 最大支持 256G DDR4-2666MHz
I/O 后端口	2 个 RJ45 网口 (I210) , 1 个 RJ45 IPMI 端口, 2 个 USB3.0 , 1 个 VGA, 1 个 UID 按键
I/O 前端口	2 个 USB3.0, 1 个电源开关, 1 个复位键, 1 个 VGA(默认没有)

产品规格书

存储	1 个 250G SSD、1 个 1T 机械硬盘
存储方案	最大支持 8 个热插拔 3.5 寸 SAS/SATA 硬盘或 SSD 固态
PCIE	盘 1 个 PCIe x16 槽位 3 个 PCIe x8 槽位
IPMI	集成 BMC 芯片, 支持 IPMI 2.0 高级管理功能
OS	支持 Win10, 麒麟、统信等 Linux 系统 * OS 版本支持
材质	环保, 1.2mm SGCC
电源	AC220V 550W 1+1 冗余电源;
机箱外形	2U 机架式, 深 660mm x 宽 435mm x 高 88mm
温度环境	工作温度: 10°C~35°C; 存储温度: 0°C ~ 50°C;
湿度环境	工作时 5%~95% RH; 运输存储 5% ~95 % RH;

4008-077-579

浙江华络通信设备有限公司

地址: 浙江省杭州市青山湖科技城滨河财富工场 13 幢

电话: 0571-85866359/68/78



www.hzhl.net